



Clima Master Srl  
Via Bradano 22/A - 00199 Roma  
Tel. 06.86391264 - Fax 06.86391264  
Partita IVA: 09861901008  
Sito Web: [www.climamaster.it](http://www.climamaster.it)



## Serie SEZ M



Modello	Prezzo Clima Master (IVA Esclusa)	Raffr (Kw)	Risc (Kw)	dB
SEZ-M25DAL	€ 1.121	2,5	2,9	22
SEZ-M35DAL	€ 1.282	3,5	4,2	23
SEZ-M50DAL	€ 1.571	5,1	6,4	29
SEZ-M60DAL	€ 1.788	5,6	7,4	29
SEZ-M71DAL	€ 2.117	7,1	8,1	29

Allegato: Depliant Ufficiale Mitsubishi Electric SEZ M

Fonte depliant: [www.mitsubishielectric.it](http://www.mitsubishielectric.it)


# SEZ-KD(M)

SERIE S - UNITÀ CANALIZZABILE COMPATTA - DC Inverter/Pompa di calore




## Portata d'Aria Regolabile

Il ventilatore pilotato dal motore DC Inverter rende le unità della linea SEZ particolarmente versatili: **4 differenti selezioni di pressione statica selezionabili dal comando** (5/15/35/50 Pascal) consentono l'installazione sia con canalizzazioni lunghe sia a scarico diretto, bilanciando ottimamente portata d'aria e silenziosità di funzionamento.

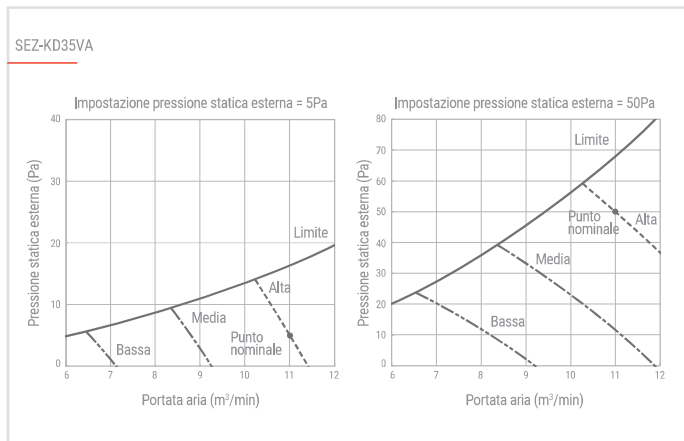

## Dimensioni super compatte

Le **ridotte dimensioni** della linea SEZ-KD, altezza 200 mm e profondità 700 mm per tutta la gamma, rendono idonea l'installazione anche in controsoffitti particolarmente angusti.

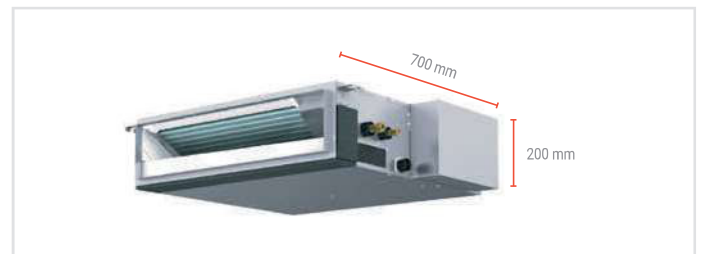

## Silenziosità & Comfort

La qualità dell'ambiente in cui soggiorniamo dipende anche dal livello di rumore percepito. I climatizzatori Mitsubishi Electric contribuiscono a mantenere il più elevato comfort acustico riducendo al minimo le emissioni sonore, grazie alla grande cura nella progettazione e nei dettagli costruttivi.



<sup>1</sup>Riferito alle taglie 35/60. <sup>2</sup>Riferito alla taglia 25 impostata alla minima velocità in raffrescamento.

Unità interna	Unità esterne	
		
SEZ-KD25/35/50/60/71VAL - SEZ-M25/35/50/60/71DAL	SUZ-KA25/35VA6	SUZ-KA50/60/71VA6

### Key Technologies

\* Optional

	Capacità nominale kW									
	1.5	1.8	2.0	2.2	2.5	3.5	4.2	5.0	6.0	7.1
Unità interna					•	•		•	•	•
Unità esterna					•	•		•	•	•
Multisplit R410						•				
Multisplit R32										• (Solo modello SEZ-M)

### Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE

MODELLO	SET	SEZ-KD25VAL		SEZ-KD35VAL		SEZ-KD50VAL		SEZ-KD60VAL		SEZ-KD71VAL	
		SEZ-M25DAL	SEZ-M35DAL	SEZ-M50DAL	SEZ-M60DAL	SEZ-M71DAL	SEZ-M25DAL	SEZ-M35DAL	SEZ-M50DAL	SEZ-M60DAL	SEZ-M71DAL
	Unità interna	SEZ-KD25VAL	SEZ-KD35VAL	SEZ-KD50VAL	SEZ-KD60VAL	SEZ-KD71VAL	SEZ-M25DAL	SEZ-M35DAL	SEZ-M50DAL	SEZ-M60DAL	SEZ-M71DAL
	Unità esterna	SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6	SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6
<b>Alimentazione</b>	Tensione/Freq./Fasi	V/Hz/n°		230/50/1		230/50/1		230/50/1		230/50/1	
	Capacità nominale (min/max)	T=+35°C		kW		2,5 (1,5-3,2)		3,5 (1,4-3,9)		5,1 (2,3-5,6)	
	Potenza assorbita nominale	T=+35°C		kW		0,730		1,010		1,580	
	EER					3,42		3,46		3,23	
<b>Raffreddamento</b>	Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C		kW		2,5		3,5		5,1	
	SEER					5,2		5,6		5,7	
	Classe di efficienza energetica					A		A+		A+	
	Consumo energetico annuo <sup>1</sup>	kWh/a				168		219		313	
<b>Riscaldamento stagione media</b>	Capacità nominale (min/max)	T=+7°C		kW		2,9 (1,3-4,5)		4,2 (1,7-5,0)		6,4 (1,7-7,2)	
	Potenza assorbita nominale	T=+7°C		kW		0,803		1,130		1,800	
	COP					3,61		3,72		3,55	
	Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C		kW		2,2		2,8		4,6	
	SCOP					3,8		4,0		3,9	
	Classe di efficienza energetica					A		A+		A	
	Consumo energetico annuo <sup>1</sup>	kWh/a				808		979		1653	
<b>Unità interna</b>	Dimensioni	A x L x P (mm)		200x790x700		200x990x700		200x990x700		200x1190x700	
	Peso	kg		18		21		23		27	
	Portata aria	Raffreddamento	m³/min	6-7-9		7-9-11		10-13-15		12-15-18	
		Riscaldamento	m³/min	5-15-35-50		5-15-35-50		5-15-35-50		5-15-35-50	
	Pressione sonora (SLo-Lo-Mid-SHi)	Raffreddamento	dB(A)	22-25-29		23-28-33		29-33-36		29-33-37	
		Riscaldamento	dB(A)	-		-		-		-	
	Potenza sonora	Nominale	dB(A)	50		53		57		58	
<b>Unità esterna</b>	Dimensioni	A x L x P (mm)		550 x 800 x 285		550 x 800 x 285		880 x 840 x 330		880 x 840 x 330	
	Peso	Kg		30		35		54		50	
	Pressione sonora	min/max		dB(A)		47-48		49-50		52-52	
	Potenza sonora	Nominale		dB(A)		58		62		65	
<b>Massima corrente assorbita</b>		A		7,4		8,7		12,7		14,7	
<b>Linee frigorifere</b>	Diametri	Liquido/Gas		mm		6,35/9,52		6,35/12,7		6,35/15,88	
	Lunghezza max	m		20		20		30		30	
	Dislivello max	m		12		12		30		30	
<b>Campo funz. garantito</b>	Raffreddamento	°C		-10 ~ +46		-10 ~ +46		-15 ~ +46		-15 ~ +46	
	Riscaldamento	°C		-10 ~ +24		-10 ~ +24		-10 ~ +24		-10 ~ +24	
<b>Refrigerante</b>	Tipo / Precarica	Kg		R-410A / 0,9		R-410A / 1,15		R-410A / 1,60		R-410A / 1,80	
	GWP <sup>2</sup> / Tons CO <sub>2</sub> Eq.			2088 / 1,88		2088 / 2,40		2088 / 3,34		2088 / 3,76	

<sup>1,2</sup> Note di riferimento vedi pag. 56

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-567IF-E	Interfaccia Wi-Fi	--	Opzionale
PAC-SH29 TC-E	Connettore comando a filo	--	Opzionale